



SNT - ES120 SERİSİ / SERIES
MODEL: ES120 - 13 - 48 - 22



MUCCO®
WARNING LAMPS

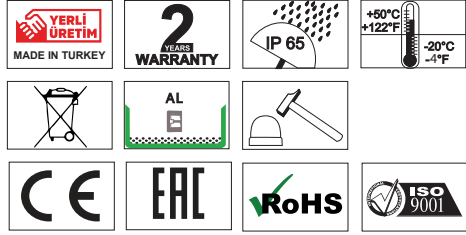


- Ürünün Bağlantısı En Az Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
 - Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
 - Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
 - Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.
- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
 - The product can be used indoors and outdoors.
 - The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
 - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

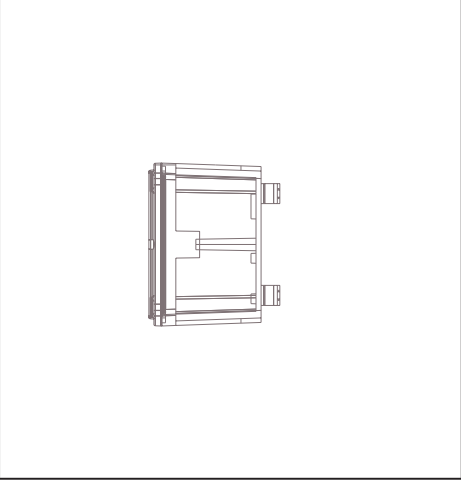

İÇ MEKAN / INDOOR



DİŞ MEKAN / OUTDOOR



Model	Voltaj/Power Supply	Akım/Current(mA)Max.
SNT-ES120-13	12-30V/DC	473mA
SNT-ES120-48	48V/DC	183mA
SNT-ES120-22	85-260V AC/DC	95mA

Melodi/Melody	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm)	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m)
M1	127	121
M2	121	110
M3	118	107
M4	126	117
M5	120	105
M6	122	110
M7	126	117
M8	123	115

* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.



Model	Ağırlık/Weight
SNT-ES120-13	2217gr
SNT-ES120-48	2217gr
SNT-ES120-22	2265gr



Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.


1

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS




2

12-30V/DC - 48V/DC

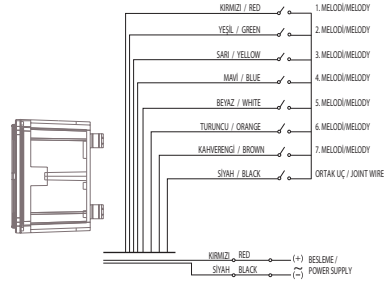

2

85-260V AC/DC

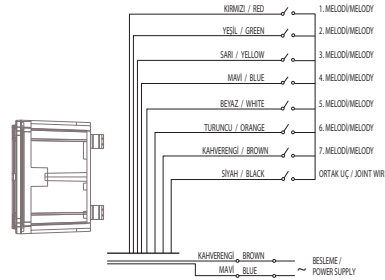

2a



- Besleme kabloları dışında (Kalın Siyah- Kalın Kırmızı) buzzer kablolarına enerji vermeyiniz.
- Buzzer kablolarına enerji verdiğinizde ürün garanti kapsamı dışındadır.



- Üç butona aynı anda basıldığında hatalı kullanım alarmı çalar.

- When you energize the buzzer cables, the product is out of warranty.
- Please do not energize for the buzzer cables except supply cables.
(Thick Black- Thick Red)



- When 3 buttons are pressed at the same time, wrong use alarm sound starts beeping.