Кнопки и переключатели Кнопочные пульты серии PLatinum

Без кнопок

LPZ P1 A5

LPZ P3 A8








Код заказа	Описание	Цвет крышки	Кол-во в упак.	Bec
			шт.	[кг]
LPZ P1 A5	1 кнопка	Желтый	1	0,107
LPZ P1 A8	1 кнопка	Серый	1	0,107
LPZ P2 A8	2 кнопки	Серый	1	0,152
LPZ P3 A8	3 кнопки	Серый	1	0,187
LPZ P4 A8	4 кнопки	Серый	1	0,200
LPZ P5 A8	5 кнопок	Серый	1	0,240
LPZ P6 A8	6 кнопок	Серый	1	0,290

Основание кнопочного пульта


Гнезда для крепления контактных элементов и/или держателей лампочек Для каждой кнопки: макс. 3 контакта или 2 контакта и 1 держатель лампочки



Легкая идентификация

кнопки и соответствующих контактов и/или держателя лампочки

 \Rightarrow

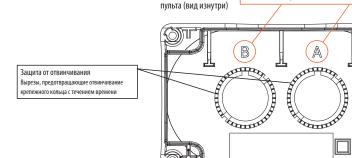

Крышка кнопочного

Содной кнопкой



LPZ P1 B8 02



LPZ P1 B5 03

Код	Описание	Описание	Кол-во	Bec
заказа	кнопочного	кнопки	В	
	пульта		упак.	
			шт.	[кг]
LPZ P1 B8 01	Серый, 1 отверстие LPZ P1 A8	Грибовидная кнопка LPC B6744 с табличкой "СТОП"	1	0,150
LPZ P1 B8 02	Серый, 1отверстие LPZ P1 A8	Грибовидная кнопка LPC B6344 с табличкой "СТОП"	1	0,135
LPZ P1 B5 02	Желтый, 1отверстие LPZ P1 A5	Грибовидная кнопка LPC B6344	1	0,135
LPZ P1 B5 03 10	Желтый, 1отверстие LPZ P1 A5	Грибовидная кнопка LPC B6644	1	0,150

 Исполнение с красной грибовидной кнопкой с возвратом поворотом, желтая крышка согласно ISO 13850.

Общие характеристики

КНОПОЧНЫЕ ПУЛЬТЫ БЕЗ КНОПОК

- от 1 до 6 отверстий
- компактные размеры
- простота разводки при установке контактов и держателей лампочек в основании (см. следующую страницу); возможность использования контактов и держателей лампочек с винтовым или пружинным креплением, закрепленных в крышке с помощью крепежного основания LPX AU120
- большое число кабельных вводов.

УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ КНОПОЧНЫЕ ПУЛЬТЫ

Серийно поставляются в комплекте с кнопкой, держателем таблички, табличкой "СТОП" (за исключением исполнений с желтой крышкой) и H3 контактом, установленным в основании.

Эксплуатационные характеристики

- входы для кабеля:
 - LPZ Р1... продавливаемые отверстия:
 - M16/PG11 (1 сзади и 1 с левой стороны)
 - M20/M25/PG13,5/PG16 (1 сверху и 1 снизу)
 - LPZ P2 А8 продавливаемые отверстия:
 - M16/PG11 (2 сзади)
 - M20/PG13,5 (1 /сбоку)
 - M20/M25/PG13,5/PG16 (1 сверху и 1 снизу)
 - LPZ P3/P4/P5/P6 А8 продавливаемые отверстия:
 - М16/PG11 (2 сзади)
 - M20/PG13,5 (2 /сбоку)
 - M20/M25/PG13,5/PG16 (1 сверху и 1 снизу)
- возможно любое положение при установке
- момент затяжки винтов крышки Tmax: 1,8 Hm.
- Условия окружающей среды:
- рабочая температура -25...+70°C
- температура хранения -40...+85°C
- класс защиты:
- согласно IEC/EN: IP66, IP67 и IP69K
- согласно UL: type 1, 2, 3R, 4,4 X, 12X.

Материалы

Корпуса выполнены из поликарбонатного материала


Сертификация и соответствие:

Имеются сертификаты: cULus, EAC, CCC.


Выполняется сертификация: CULus для LPZ P6A8; RINA для всех. Соответствуют стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL508A для пультов без кнопок / UL508 для пультов с кнопками, CSA C22.2 n° 14.


Кнопки и переключатели Размеры серии PLatinum [мм]



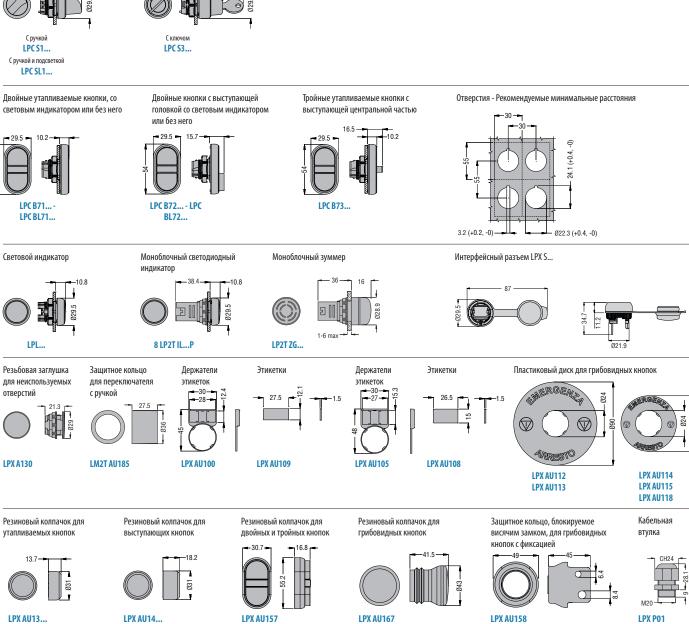





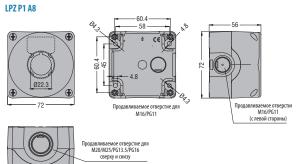

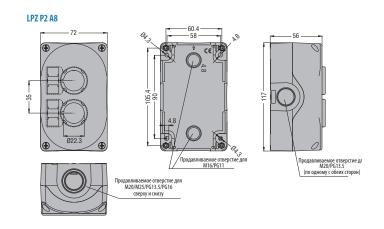




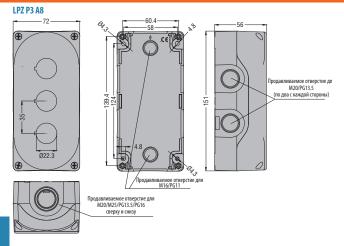

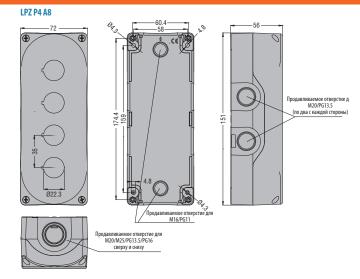


КНОПОЧНЫЕ ПУЛЬТЫ БЕЗ КНОПОК


LPZ P5 A8

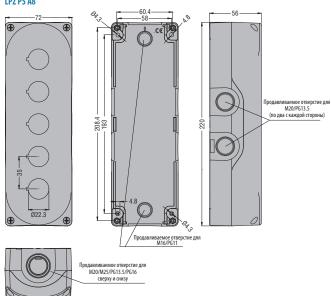




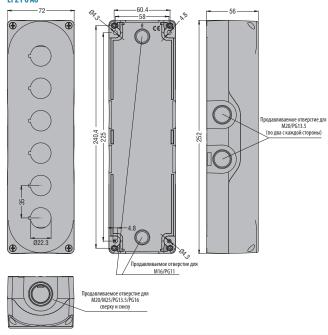



КНОПОЧНЫЕ ПУЛЬТЫ В КОМПЛЕКТЕ С ОДНОЙ КНОПКОЙ

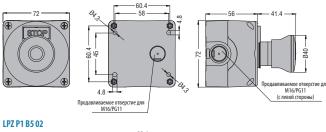

LPZ P1 B8 02

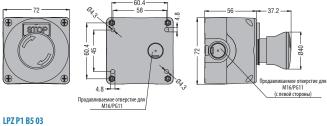

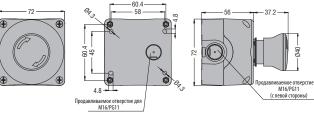

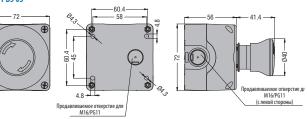

Вид сверху LPZ Р1...

