

Светодиодные индикаторы непрерывного свечения



8 LM2T L...

Код заказа	Напряжение питания	Цвет светодиода	Кол-во в упак.	Вес
	[В]		шт.	[кг]
Винтовое крепление. Без крепежного основания.				
8 LM2T LB3	перем./пост. напр. 12÷30 В	Зеленый	10	0,016
8 LM2T LB4		Красный	10	0,016
8 LM2T LB5		Желтый	10	0,016
8 LM2T LB6		Синий	10	0,016
8 LM2T LB8		Белый	10	0,016
8 LM2T LE3	перем. напр. 85÷140 В	Зеленый	10	0,016
8 LM2T LE4		Красный	10	0,016
8 LM2T LE5		Желтый	10	0,016
8 LM2T LE6		Синий	10	0,016
8 LM2T LE8		Белый	10	0,016
8 LM2T LM3	перем. напр. 187÷265 В	Зеленый	10	0,016
8 LM2T LM4		Красный	10	0,016
8 LM2T LM5		Желтый	10	0,016
8 LM2T LM6		Синий	10	0,016
8 LM2T LM8		Белый	10	0,016

1 Только тип LM2T LB... пригоден для использования с тестером LM2T T100.

Светодиодные индикаторы мигающего свечения



8 LM2T M...

Код заказа	Напряжение питания	Цвет светодиода	Кол-во в упак.	Вес
	[В]		шт.	[кг]
С винтовым креплением. Без крепежного основания.				
8 LM2T MB3	перем./пост. напр. 18÷30 В	Зеленый	10	0,016
8 LM2T MB4		Красный	10	0,016
8 LM2T MB5		Желтый	10	0,016
8 LM2T MB6		Синий	10	0,016
8 LM2T MB8		Белый	10	0,016
8 LM2T ME3	перем. напр. 85÷140 В	Зеленый	10	0,016
8 LM2T ME4		Красный	10	0,016
8 LM2T ME5		Желтый	10	0,016
8 LM2T ME6		Синий	10	0,016
8 LM2T ME8		Белый	10	0,016
8 LM2T MM3	перем. напр. 187÷265 В	Зеленый	10	0,016
8 LM2T MM4		Красный	10	0,016
8 LM2T MM5		Желтый	10	0,016
8 LM2T MM6		Синий	10	0,016
8 LM2T MM8		Белый	10	0,016

2 Только индикатор типа LM2T MB... пригоден для использования с тестером LM2T T100.

Эксплуатационные характеристики

- напряжение питания:
 - типы 8 LM2T L...: перем./пост. 12÷30 В; перем. 85÷140 В; перем. 187÷265 В
 - типы 8 LM2T M...: перем./пост. 18÷30 В; перем. 85÷140 В; перем. 187÷265 В
- макс. потребляемый ток: 17 мА (перем./пост. напр. 12÷30/18÷30 В); 20 мА (перем. напр. 85÷140 В); 17 мА (перем. напр. 185÷265 В)
- защита:
 - от повышенного напряжения
 - от случайного включения вследствие наводок в проводах
 - устойчивость к вибрации
 - снижение эффекта мерцания
- износостойкость: 100 000 часов
- защелкиваются на крепежном основании LM2T AU120 в центральном положении для каждого переключателя или кнопки с подсветкой, в том числе в крышке кнопочных пультов LPZ
- возможно любое положение при установке
- максимальный момент затяжки винтовых креплений: 1 Нм
- Условия окружающей среды:
 - рабочая температура: -25...+60°C
 - температура хранения: -40...+70°C
- класс защиты: IP20

Крепежное основание

См. стр. 7-39. Тип: LM2T AU120.

Крепление основания к монтажной поверхности выполняется с помощью встроенных винтов (Tmax = 0,8 Нм)

Максимальное сечение электрических проводников

1 или 2 проводника сечением 2,5 мм² или AWG12.

Электрическая схема




Сертификация и соответствие:


Имеются сертификаты: cULus, EAC, CCC.

Соответствуют стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.


Переключатели

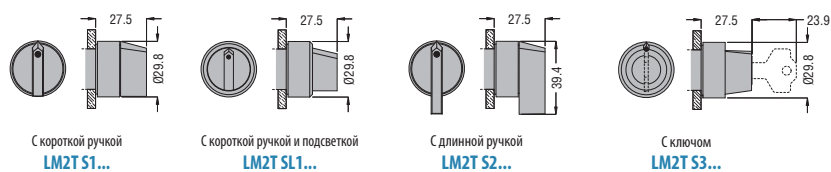


Световой индикатор




Держатели потенциометров




Джойстики без механической блокировки

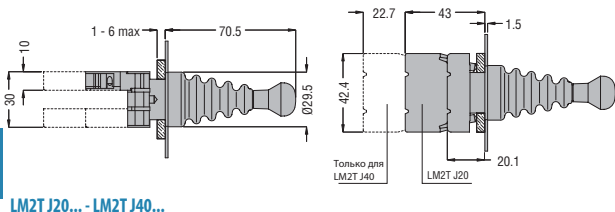


Джойстики с механической блокировкой

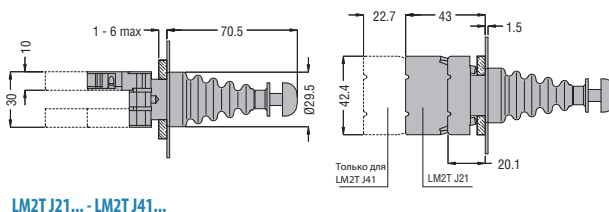


Держатели этикеток




Этикетки





Держатели этикеток




Этикетки




Пластиковый диск для грибовидных кнопок




Резиновый колпачок для утопленных кнопок




Резиновый колпачок для выступающих кнопок




Резиновый колпачок для двойных и тройных кнопок




Резиновый колпачок для грибовидных кнопок




Резьбовая заглушка для неиспользуемых отверстий




Защитное кольцо для переключателя с короткой ручкой




Держатель лампочек Для непосредственного питания С резистором и диодом



Светодиодный индикатор мигающего или непрерывного свечения



Держатель лампочек с трансформатором или мигающим устройством




Для кнопок и переключателей
LPX C10 - LPX E10 - LPX CF10
LPX CS10 - LPX CB10
LM2T C10 - LM2T E10




LPX C10A
LM2T C10A



LPX C01 - LPX E01 - LPX CF01
LPX CS01 - LPX CB01
LPZ P1 B... - LM2T C01




LPX C01D
LM2T C01D




LPX C01SM




LPX C02SM



LP2T IL...P
LPX L...




LP2T ZG...



LPX T100




LPX T101
LPX T102




LM2T EL400
LM2T DL400



LM2T ZL230
LM2T VL230



LM2T YL...
LM2T XL...



LM2T GL...
LM2T FL...



LM2T T100



LM2T L...
LM2T M...

