

Многоцветные световые колонны Ø70 мм



8 LT7 3S ...



8 LT7 3B ...

Код заказа	Описание	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]
Многоцветные световые с непрерывным свечением и звуковые модули с прерывистым или непрерывным звуковым сигналом. Встроенная цепь питания светодиодных ламп ❶ .			
8 LT7 3B 9A	Зеленый, оранжевый, красный, 24 В п. т.	1	0,090
8 LT7 3S2B 9A	Зеленый, оранжевый, красный, с постоянным или прерывистым звуковым сигналом, 24В пост. т.	1	0,200
8 LT7 3B 9B	Синий, оранжевый, красный, 24В п. т.	1	0,090
8 LT7 3S2B 9B	Синий, оранжевый, красный, с постоянным или прерывистым звуковым сигналом, 24В пост. т.	1	0,200

❶ В отношении других принадлежностей и запчастей см. стр. 8-7 и 8.

Общие характеристики

В многоцветных световых колонных один световой модуль может иметь до 3 различных цветов.

При наличии двух или более аварийных сигналов многоцветный модуль светится попеременно цветами, соответствующими происшедшим событиям. Многоцветный модуль всегда устанавливается последним, на самом веру колонны, в случае если он используется вместе со световыми модулями 8LT7 EL... 8LT7 GL... или 8LT7 FL...

Технические характеристики


- напряжение питания: 24В пост. тока (±10 %)
- потребляемый ток световых и звуковых модулей: 90мА
- громкость звукового сигнала: 90 дБ/1м
- материал: поликарбонат
- число компонентов, которые можно устанавливать друг над другом в колонне: 4 – в случае модулей 8 LT7 3P, 1 – в случае модулей 8 LT7 3S
- соединения: винтовые клеммы и зажимы, макс. сечение 1,5 мм²
- момент затяжки: 0,5Нм
- рабочая температура: -20...+50°C
- Класс защиты: IP65 (за исключением 8 LT7 3S..., имеющих класс защиты IP54).

Сертификация и соответствие стандартам

Полученные сертификаты: cULus, EAC.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-1, UL508, CSA C22.2 № 14.

Возможная компоновка

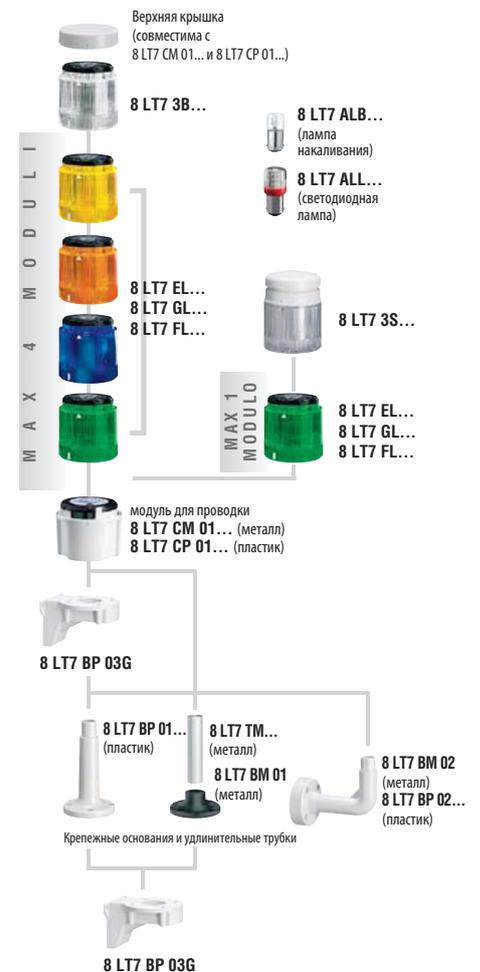


В отношении принадлежностей и запчастей см. стр. 8-7 и 8.

8 Световые колонны и маяки



Размеры [мм]

МНОГОЦВЕТНЫЕ СВЕТОВЫЕ КОЛОННЫ Ø70 MM И СВЕТОВЫЕ КОЛОННЫ Ø70 MM

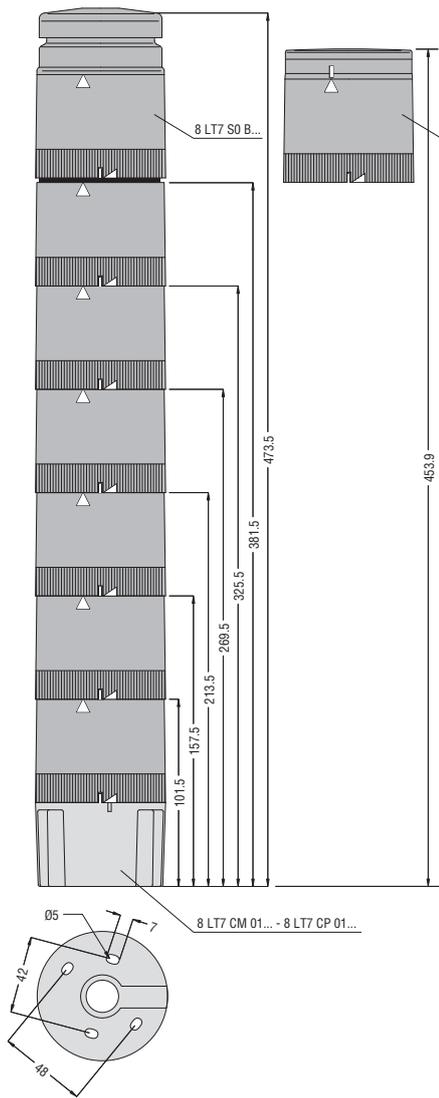



Световые модули

- 8 LT7 EL...
- 8 LT7 GL...
- 8 LT7 FL...
- 8 LT7 3B...





Звуковые модули

- 8 LT7 S0 B...
- 8 LT7 3B S2...





- 8 LT7 S1...
- 8 LT7 S2...



Основания


- 8 LT7 CM 01...
- 8 LT7 CP 01...



Электрические схемы


СОБРАННЫЕ СВЕТОВЫЕ КОЛОННЫ Ø45 мм

8 LT4...



МНОГОЦВЕТНЫЕ СВЕТОВЫЕ КОЛОННЫ Ø70 мм
И СВЕТОВЫЕ КОЛОННЫ Ø70 мм

8 LT7...

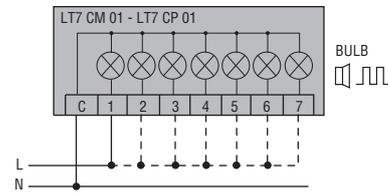

Соедините клеммы C и 1 как показано на схеме для подключения первого модуля.
В случае установки дополнительных модулей необходимо подсоединить соответствующие клеммы.

СВЕТОВЫЕ МАЯКИ Ø62 мм

8 LB6...

