

Однокнопочные пульты управления



8 L2PP 160

❶ Версия с красной кнопкой и разблокировкой вращением, желтая крышка согласно ISO 13850 EN418.

Код заказа	Описание	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]
8 L2PP 100	8 L2PP 1A8 + 8 LP2T B6244	1	0,264
8 L2PP 110	8 L2PP 1A8 + 8 LP2T B6344	1	0,213
8 L2PP 115	8 L2PP 1A5 + 8 LP2T B6344	1	0,213
8 L2PP 120	8 L2PP 1A8 + 8 LP2T B6544	1	0,250
8 L2PP 130❶	8 L2PP 1A5 + 8 LP2T B6644	1	0,244
8 L2PP 150	8 L2PP 1A8 + 8 LM2T B6244	1	0,291
8 L2PP 160	8 L2PP 1A8 + 8 LM2T B6344	1	0,240
8 L2PP 165	8 L2PP 1A5 + 8 LM2T B6344	1	0,240
8 L2PP 170	8 L2PP 1A8 + 8 LM2T B6544	1	0,277
8 L2PP 180❶	8 L2PP 1A5 + 8 LM2T B6644	1	0,271

Общие параметры

Пульты управления поставляются в сборе и состоят из: толкателя кнопки, монтажного переходника, держателя этикетки, этикетки с надписью "STOP" (исключая L2PP155, L2PP130, L2PP165 и L2PP180) и НЗ контакта. Пульт управления имеет кабельный ввод в верхней части основания с установленным уплотнителем (вводное отверстие с диаметром 21.3 мм).

Технические параметры

Степень защиты: IP65 (при использовании соответствующих уплотнителей).
Вращающий момент затяжки крепежных винтов: 0.8 Нм.

Материалы

Самозатухающий ABS пластик.

Сертификация

Имеются сертификаты: ГОСТ, CCC.

Корпуса пультов управления



8 L2PP 2A8

Код заказа	Описание	Цвет корпуса	Кол-во в упак.	Вес
			шт.	[кг]
8 L2PP 1A5	Для 1 кнопки	Желтый	1	0.138
8 L2PP 1A8	Для 1 кнопки	Белый	1	0.138
8 L2PP 2A8	Для 2 кнопок	Белый	1	0.198
8 L2PP 3A8	Для 3 кнопок	Белый	1	0.213
8 L2PP 4A8	Для 4 кнопок	Белый	1	0.253
8 L2PP 5A8	Для 5 кнопок	Белый	1	0.275

Описание изделия

Пульт управления имеет кабельный ввод в верхней части основания с установленным уплотнителем (вводное отверстие с диаметром 21.3 мм).

Технические параметры

Степень защиты: IP65 (при использовании соответствующих уплотнителей).

Степень защиты: IP52 только для 8L2PP 5A8.

Вращающий момент затягивания крепежных винтов: 0.8 Нм.

— условия окружающей среды:

- рабочая температура: -25...+60°C
- температура хранения: -40...+70°C


Материалы

Самозатухающий ABS пластик.

Сертификация


Имеются сертификаты: cULus, ГОСТ, CCC.

Корпус пульта для одной кнопки

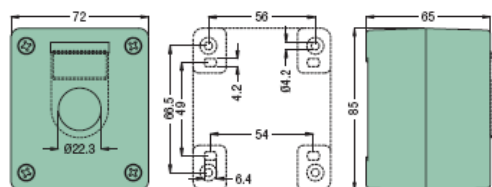

L2PP 1A5 - L2PP 1A8


Корпус пульта для двух кнопок

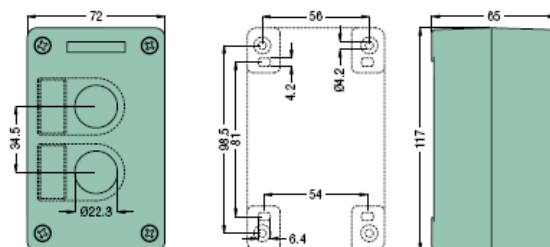


L2PP 2A8

Для версий исполнения 3, 4 или 5 увеличить расстояние между отверстиями до 34,5mm для каждой кнопки


Пульт с кнопкой в сборе

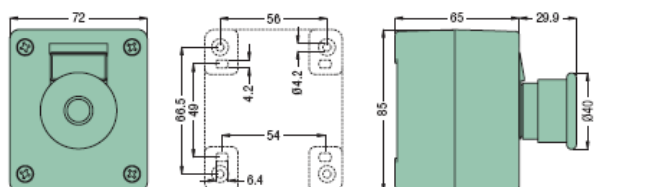


L2PP 100 - L2PP 150

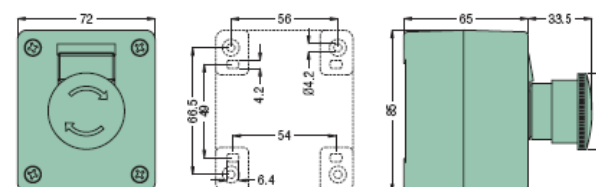

L2PP 110 - L2PP 115 - L2PP 160 - L2PP 165

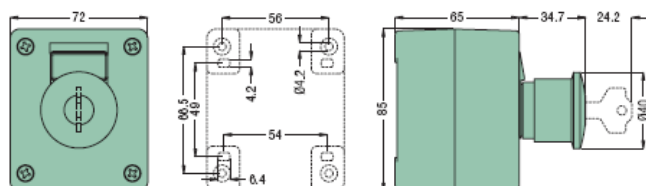

L2PP 120 - L2PP 170

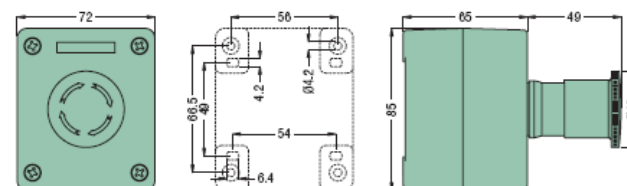

L2PP 130 - L2PP 180