IP 20 | 100 dB | RoHS

Изделие MSGS – это большой маячок, в котором используется зеркальный параболический рефлектор, позволяющий улучшить видимость

Характеристики продукции

- Лампа накаливания
- Превосходная видимость на дальнем расстоянии благодаря плафонам увеличенного размера
- Доступны красные, желтые, синие или бесцветные плафоны.
- Большой вращающийся рефлектор
- Возможность выбора режима звукового сигнала: 2 мелодии, 3 сирены (100 дБ)
- Монтаж на резьбовые шпильки

Размеры (единица измерения: мм)

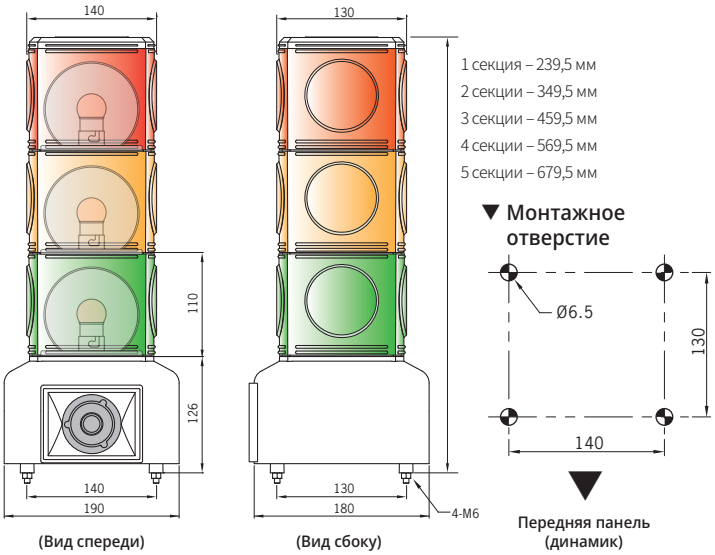

Информация для заказа

MSGS - 3 20 - RYG

① ② ③

⑤ Количество секций

1	1 секция	4	4 секции
2	2 секции	5	5 секций
3	3 секции		

② Источник питания

01	12 В=	10	110 В~
02	24 В=	20	220 В~

③ Цвет плафонов (сверху вниз)

R	Красный	B	Синий
Y	Желтый	C	Бесцветный
G	Зеленый		



Схема подключения

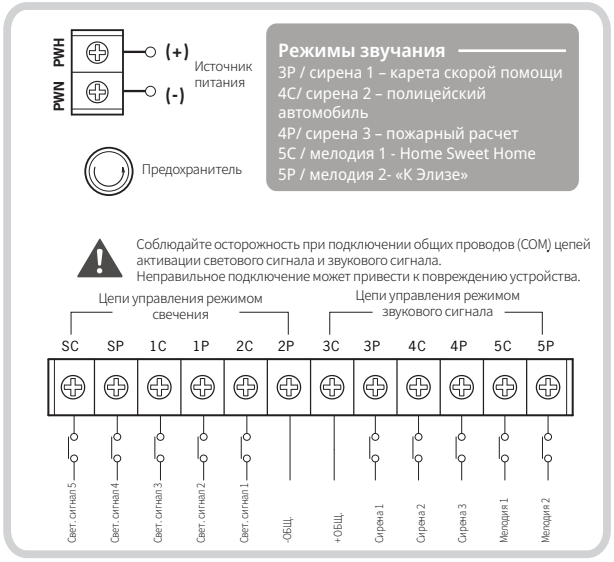

Технические характеристики

Размер	190 x 180 мм (размер корпуса)
Функция	Вращение и 5 режимов звукового сигнала (2 мелодии, 3 сирены)
Источник питания	12 В=, 24 В=, 110 В~, 220 В~ (50/60 Гц)
Максимальное количество секций	Фиксированный каркас, 1, 2, 3, 4 или 5 секций
Цвет плафонов	Красный, желтый, зеленый, синий, бесцветный
Частота вращения	макс. 150±10 об/мин
Громкость звука	100±5 дБ на расстоянии 1 м
Виброустойчивость	0,75 мм при 10~55 Гц
Температура окр. среды	-15 ~ 40°C
Температура при хранении	-25 ~ 70°C
Отн. влажность окруж. среды	45 - 85%
Степень защиты	Только внутри помещений (вертикально) IP20
Сертификаты	RoHS
Кабель	VSF / 0,75 мм² (только для питающего кабеля)

Потребляемый ток (среднекв. значение ±10%)

Источник питания	12 В=	24 В=	110 В~	220 В~
Ток (1 световой сигнал + 1 звуковой сигнал)	2.4A	1.3A	0.4A	0.2A

▶ Запасные лампы

Мощность: 25 Вт
Базовый тип: двойной контакт (BA15D)
Цвет/покрытие: Бесцветный
Длина: 54 мм
Ширина: 22 мм

Напряжение питания	Лампа	Номер детали
12 В	12 В 25 Вт	MAM-T15-D-012-25
24 В	24 В 25 Вт	MAB-T15-D-024-25
110 В	12 В 25 Вт	MAB-T15-D-012-25
220 В	12 В 25 Вт	MAB-T15-D-012-25

Дополнительные части

Кронштейны для крепления на стену

MAM-DS33
Сталь