

Для световых колонн и маяков



8 LT7 BP 01G



8 LT7 BP 01



8 LT7 BP 02G



8 LT7 BP 02



8 LT7 BP 03G



8 LT7 TP0100G




8 LT7 TP0100

Код заказа	Описание	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]
Крепежное основание.			
8 LT7 BP 01G	Для установки на горизонтальную поверхность, пластиковое, серого цвета с удлинителем 100 мм	1	0,045
8 LT7 BP 02	Для настенной установки, пластиковое, серого цвета	1	0,078
8 LT7 BP 03G	Для настенной установки под 90°, серого цвета	1	0,080
8 LT7 BP 01	Для установки на горизонтальную поверхность, пластиковое, черного цвета с удлинителем 100 мм	1	0,045
8 LT7 BP 02	Для настенной установки, пластиковое, черного цвета	1	0,078
Трубка-удлинитель для пластиковых оснований.			
8 LT7 TP 0100G	100 мм, серого цвета	1	0,029
8 LT7 TP 0100	100 мм, черного цвета	1	0,029

Общие характеристики

Монтаж световых колонн отличается простотой, быстротой и не требует применения инструментов.

Байонетные соединители позволяют устанавливать каждый элемент на предыдущий путем легкого надавливания и поворота. Специальные белые отметки служат для правильного совмещения элементов.

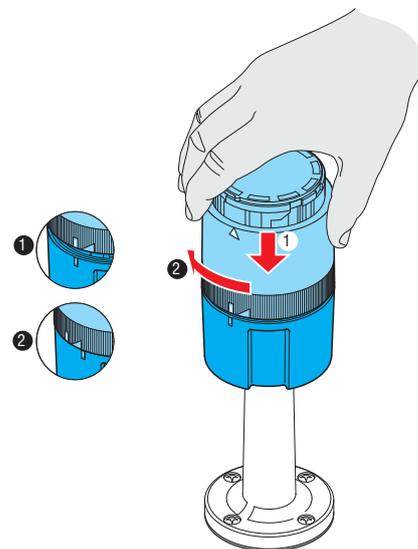

Для световых колонн Ø70 мм и световых маяков Ø62мм



8 LT7 ALB...



8 LT7 ALL...

Код заказа	Описание	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]
Лампы накаливания 5 Вт, цоколь BA15d.			
8 LT7 ALB A	12В пер./пост. тока	10	0,006
8 LT7 ALB B	24В пер./пост. тока	10	0,006
8 LT7 ALB E	130В пер./пост. тока	10	0,006
8 LT7 ALB M	260В пер./пост. тока	10	0,006
Светодиодные лампы, цоколь BA15d.			
8 LT7 ALL A4	Красная, 12В пер./пост. тока	10	0,010
8 LT7 ALL A8	Белая, 12В пер./пост. тока	10	0,010
8 LT7 ALL B3	Зеленая, 24В пер./пост. тока	10	0,010
8 LT7 ALL B4	Красная, 24В пер./пост. тока	10	0,010
8 LT7 ALL B5ⓘ	Желтая/оранжевая, 24В пер./пост. т.	10	0,010
8 LT7 ALL B6	Синяя, 24В пер./пост. тока	10	0,010
8 LT7 ALL B8	Белая, 24В пер./пост. тока	10	0,010
8 LT7 ALL E3	Зеленая, 110...120В пер. тока	10	0,010
8 LT7 ALL E4	Красная, 110...120В пер. тока	10	0,010
8 LT7 ALL E5ⓘ	Желтая/оранжевая, 110...120В пер. тока	10	0,010
8 LT7 FL E6	Синяя, 110...120В пер. тока	10	0,010
8 LT7 ALL E8	Белая, 110...120В пер. тока	10	0,010
8 LT7 ALL M3	Зеленая, 230...240В пер. тока	10	0,010
8 LT7 ALL M4	Красная, 230...240 пер. тока	10	0,010
8 LT7 ALL M5ⓘ	Желтая/оранжевая, 230...240В пер. тока	10	0,010
8 LT7 ALL M6	Синяя, 230...240В пер. тока	10	0,010
8 LT7 ALL M8	Белая, 230...240В пер. тока	10	0,010

ⓘ Может устанавливаться в желтом или оранжевом модуле.

Технические характеристики

- потребляемый ток лампы, устанавливаемой в световых модулях:
 - 8 LT7 ALB A: 42мА
 - 8 LT7 ALB B: 210мА
 - 8 LT7 ALB E: 43мА
 - 8 LT7 ALB M: 22мА
 - 8 LT7 ALL A...: <60мА
 - 8 LT7 ALL B...: <30мА
 - 8 LT7 ALL E...: <20мА
 - 8 LT7 ALL M...: <20мА.

Соответствие стандартам

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-1, UL508, CSA C22.2 № 14.

Для световых колонн Ø45мм, световых и многоцветных колонн Ø70мм



8 LT7 BM 01



8 LT7 BM 02




8 LT7 TM


Код заказа	Описание	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]
Крепежное основание.			
8 LT7 BM 01	Для установки на горизонтальную опору, металл., черного цвета	1	0,099
8 LT7 BM 02	Для настенной установки, металлическое	1	0,184
Удлинительные трубки для металлических оснований, из неокрашенного алюминия.			
8 LT7 TM 0100	120мм	1	0,016
8 LT7 TM 0200	220мм	1	0,024
8 LT7 TM 0300	320мм	1	0,048
8 LT7 TM 0400	420мм	1	0,064
8 LT7 TM 0500	520мм	1	0,080
8 LT7 TM 1000	1020мм	1	0,160

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - Крепежные основания и удлинители


8 LT7 BP 01...

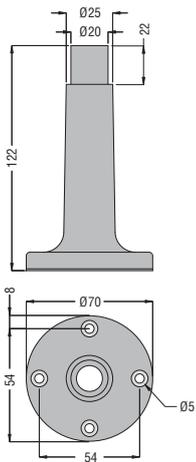


8 LT7 BP 02...

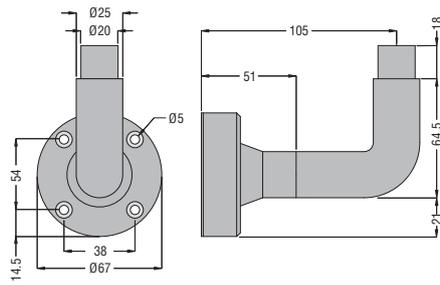


8 LT7 BM 01

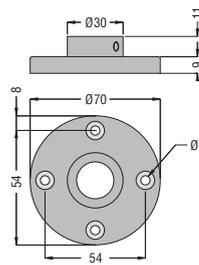


8 LT7 BM 02

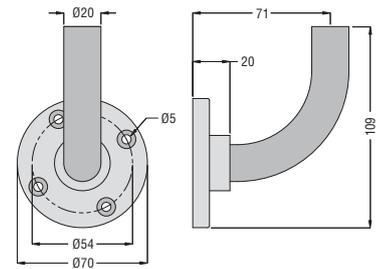

8 LT7 TP 0100...



8 LT7 TM...



8 LT7 BP 03G

