

11 Выключатели-разъединители

Серия GE от 50А до 1600А

Дополнительные блоки и принадлежности



GEX10...



GEX89 00



GEX8...



GEX691C



GEX69...

Код заказа	Описание	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]

Вспомогательные контакты ①②.

GEX10 110②	1 НО/1 НЗ перекидные	1	0,032
-------------------	----------------------	---	-------

Вспомогательные контакты для выключателей-разъединителей типов GE0050 F, GE0050 FT4, GE0125 F, GE0125 FT4, GE0160 N и GE0160 NT4.

GEX10 11N②	1 НО/1 НЗ перекидные	1	0,024
-------------------	----------------------	---	-------

Вспомогательные контакты для реверсивных рубильников типов GE0160 E, GE0200 E, GE0160 ET4, GE0200 ET4, GE1600 E и GE1600 ET4.

GEX10 11M②	1 НО/1 НЗ перекидные	1	0,016
-------------------	----------------------	---	-------

Комплект для установки на рейку DIN 35мм.

GEX89 00	Для устройств типа GE...P	1	0,040
-----------------	---------------------------	---	-------

Комплект защитных крышек клемм, включающий компоненты, указанные в таблице. См. стр. с 11-33 по 35 и 11-39 для выбора в соответствии с типом выключателя-разъединителя. Винтовое крепление.

GEX81 01	Комплект из 1 элемента, прозрачная пластинка, закрывает 4 полюса	1	0,048
-----------------	--	---	-------

GEX81 11	Комплект из 2 элем., каждый закр. 2 полюса	1	0,080
-----------------	--	---	-------

GEX81 21	Комплект из 2 элем., каждый закр. 2 полюса	1	0,140
-----------------	--	---	-------

GEX81 31	Комплект из 2 элем., каждый закр. 2 полюса	1	0,170
-----------------	--	---	-------

GEX81 41	Комплект из 2 элем., каждый закр. 2 полюса	1	0,440
-----------------	--	---	-------

Установка защелкиванием.

GEX81 01	Комплект из 3 элем., каждый закр. 1 полюс	1	0,090
-----------------	---	---	-------

GEX81 03	Комплект из 4 элем., каждый закр. 1 полюс	1	0,120
-----------------	---	---	-------

GEX82 11	Комплект из 3 элем., каждый закр. 1 полюс	1	0,120
-----------------	---	---	-------

GEX81 12	Комплект из 3 элем., каждый закр. 1 полюс	1	0,120
-----------------	---	---	-------

GEX81 13	Комплект из 4 элем., каждый закр. 1 полюс	1	0,160
-----------------	---	---	-------

GEX81 21	Комплект из 3 элем., каждый закр. 1 полюс	1	0,240
-----------------	---	---	-------

GEX81 22	Комплект из 3 элем., каждый закр. 1 полюс	1	0,240
-----------------	---	---	-------

GEX81 23	Комплект из 4 элем., каждый закр. 1 полюс	1	0,320
-----------------	---	---	-------

GEX81 31	Комплект из 3 элем., каждый закр. 1 полюс	1	0,340
-----------------	---	---	-------

GEX81 32	Комплект из 3 элем., каждый закр. 1 полюс	1	0,340
-----------------	---	---	-------

GEX81 33	Комплект из 4 элем., каждый закр. 1 полюс	1	0,440
-----------------	---	---	-------

GEX83 11	Комплект из 3 элем., каждый закр. 1 полюс	1	0,120
-----------------	---	---	-------

GEX83 12	Комплект из 4 элем., каждый закр. 1 полюс	1	0,160
-----------------	---	---	-------

GEX83 21	Комплект из 3 элем., каждый закр. 1 полюс	1	0,260
-----------------	---	---	-------

GEX83 22	Комплект из 4 элем., каждый закр. 1 полюс	1	0,340
-----------------	---	---	-------

GEX83 31	Комплект из 3 элем., каждый закр. 1 полюс	1	0,360
-----------------	---	---	-------

GEX83 32	Комплект из 4 элем., каждый закр. 1 полюс	1	0,460
-----------------	---	---	-------

Моторизованный привод для реверсивных рубильников.

Номинальное вспомогательное напряжение питания: 230В пер. тока.

В комплекте с рукояткой, удлинителем и крепежом.

GEX69 0C	Для GE0160 E...GE0200 E и GE0160 ET4...GE0200 ET4	1	3,000
-----------------	---	---	-------

GEX69 1C	Для GE0201 E...GE0400 E и GE0201 ET4...GE0400 ET4	1	3,000
-----------------	---	---	-------

GEX69 2C	Для GE0500 E...GE0800 E и GE0500 ET4...GE0800 ET4	1	3,000
-----------------	---	---	-------

GEX69 3C	Для GE1000 E...GE1250 E и GE1000 ET4...GE1250 ET4	1	5,753
-----------------	---	---	-------

GEX69 4C	Для GE1600 E и GE1600 ET4	1	5,900
-----------------	---------------------------	---	-------

GEX69 4C	Для GE1600 E и GE1600 ET4	1	5,900
-----------------	---------------------------	---	-------

GEX69 4C	Для GE1600 E и GE1600 ET4	1	5,900
-----------------	---------------------------	---	-------

GEX69 4C	Для GE1600 E и GE1600 ET4	1	5,900
-----------------	---------------------------	---	-------

GEX69 4C	Для GE1600 E и GE1600 ET4	1	5,900
-----------------	---------------------------	---	-------

GEX69 4C	Для GE1600 E и GE1600 ET4	1	5,900
-----------------	---------------------------	---	-------

GEX69 4C	Для GE1600 E и GE1600 ET4	1	5,900
-----------------	---------------------------	---	-------

GEX69 4C	Для GE1600 E и GE1600 ET4	1	5,900
-----------------	---------------------------	---	-------

GEX69 4C	Для GE1600 E и GE1600 ET4	1	5,900
-----------------	---------------------------	---	-------

GEX69 4C	Для GE1600 E и GE1600 ET4	1	5,900
-----------------	---------------------------	---	-------

GEX69 4C	Для GE1600 E и GE1600 ET4	1	5,900
-----------------	---------------------------	---	-------

GEX69 4C	Для GE1600 E и GE1600 ET4	1	5,900
-----------------	---------------------------	---	-------

GEX69 4C	Для GE1600 E и GE1600 ET4	1	5,900
-----------------	---------------------------	---	-------

GEX69 4C	Для GE1600 E и GE1600 ET4	1	5,900
-----------------	---------------------------	---	-------

GEX69 4C	Для GE1600 E и GE1600 ET4	1	5,900
-----------------	---------------------------	---	-------

GEX69 4C	Для GE1600 E и GE1600 ET4	1	5,900
-----------------	---------------------------	---	-------

GEX69 4C	Для GE1600 E и GE1600 ET4	1	5,900
-----------------	---------------------------	---	-------

GEX69 4C	Для GE1600 E и GE1600 ET4	1	5,900
-----------------	---------------------------	---	-------

GEX69 4C	Для GE1600 E и GE1600 ET4	1	5,900
-----------------	---------------------------	---	-------

GEX69 4C	Для GE1600 E и GE1600 ET4	1	5,900
-----------------	---------------------------	---	-------

Выбор дополнительных блоков и принадлежностей

Для правильного выбора в зависимости от типа используемого выключателя-разъединителя см. соответствующие комбинации на стр 11-33 по 35 и 11-39.

Общие характеристики вспомогательных контактов

Условный тепловой ток в свободном потоке воздуха Ith: 16А.

Общие характеристики моторизованного привода

- номинальное вспомогательное напряжение питания: 230В пер.тока
- 4 статических выходов, 24В пост. тока, общий потр. ток 120 мА
- 4 входа, контакты с питанием 24В пост. тока или 5В пост. тока (500 мА) для управления переключателем (импульсного или непрерывного)
- последовательный интерфейс RS485 Modbus (только для GEX69 2C, GEX69 3C и GEX69 4C), для управления, мониторинга и программирования
- возможность блокировки навесным замком в положении 0
- программирование с помощью позиционных входов
- дисплей с 4 цифрами для индикации статуса/ошибок

Сертификация и соответствие

Полученные сертификаты: EAC.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3.

11 Выключатели-разъединители

Серия GE от 50А до 1600А
Рукоятки и удлинители



GEX...D-GEX...E



GEX6 2NE



GAX66N

new



GEX6 6N

new



GEX6 8N



GEX6 7NB

new



GAX7...AN



GEX7...

Код заказа	Характеристики	Кол-во в упак.	Вес
			шт. [кг]

РУКОЯТКА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ. МОЖЕТ БЛОКИРОВАТЬСЯ НАВЕСНЫМ ЗАМКОМ ❶. Поворотного типа с винтовым креплением к выключателю-разъединителю. В комплекте с удлинителем.

GEX6 1D	С черным рычагом 95мм	1	0,340
GEX6 1E	С черным рычагом 50мм	1	0,052
GEX6 2D	С черным рычагом 105мм	1	0,268
GEX6 2NE	С черным рычагом 143мм	1	0,266
GEX6 3D❶	С черным рычагом 245мм	1	0,536
GEX6 3NE	С черным рычагом 176мм	1	0,424
GEX6 4D❶	С черным рычагом 360мм	1	0,612
GEX6 4NE❶	С черным рычагом 396мм	1	0,612
GEX6 5D	С черным рычагом 50мм	1	0,054
GEX6 6ND	С черным рычагом 115мм	1	0,216
GEX6 7ND	С черным рычагом 143мм	1	0,322
GEX6 8ND❶	С черным рычагом 396мм	1	0,328

РУКОЯТКА СУСТР-ВОМ БЛОКИР. ДВЕРИ, БЛОКИРУЕМАЯ НАВЕСНЫМ ЗАМКОМ ❶. Красная-желтая, поворотного типа, с винтовым креплением к дверце. Подлежит доукомплектованию удлинителем ❶. С разблокировкой (требование стандарта UL508A).

GAX66N❶	С рычагом 65мм. □7мм❶. IP66	1	0,075
GEX6 1N	С рычагом 94мм. □7мм. IP65	1	0,326
GEX6 6N	С рычагом 115мм. □10мм. IP65	1	0,248
GEX6 7N	С рычагом 143мм. □14мм. IP65	1	0,302
GEX6 8N❶	С рычагом 396мм. □14мм. IP65	1	0,312

РУКОЯТКА СУСТР-ВОМ БЛОКИР. ДВЕРИ, БЛОКИРУЕМАЯ НАВЕСНЫМ ЗАМКОМ ❶. Черная, поворотного типа, с винтовым креплением к дверце. Подлежит доукомплектованию удлинителем ❶. С разблокировкой (требование стандарта UL508A).

GAX66N B❶	С рычагом 65мм. □7мм❶. IP66	1	0,075
GEX6 1NB	С рычагом 94мм. □7мм. IP65	1	0,334
GEX6 1NC	С рычагом 94мм. □7мм. IP65	1	0,074
GEX6 2NC	С рычагом 143мм. □10мм. IP65	1	0,252
GEX6 3NC	С рычагом 176мм. □14мм. IP65	1	0,302
GEX6 4NC❶	С рычагом 396мм. □14мм. IP65	1	0,488
GEX6 6NB	С рычагом 115мм. □10мм. IP65	1	0,246
GEX6 7NB	С рычагом 143мм. □14мм. IP65	1	0,298
GEX6 8NB❶	С рычагом 396мм. □14мм. IP65	1	0,310

УДЛИНИТЕЛИ для рукояток с устройством блокировки двери ❶.

GAX7 150AN	Длина 150мм, □7мм	1	0,090
GAX7 200AN	Длина 200мм, □7мм	1	0,112
GAX7 300AN	Длина 300мм, □7мм	1	0,160
GAX7 400AN	Длина 400мм, □7мм	1	0,200
GAX7 500AN	Длина 500мм, □7мм	1	0,250
GEX7 162N	Длина 177мм, □7мм	1	0,056
GEX7 195N	Длина 195мм, □14мм	1	0,248
GEX7 227N	Длина 227мм, □10мм	1	0,154
GEX7 239N	Длина 239мм, □14мм	1	0,310
GEX7 250N	Длина 250мм, □7мм	1	0,084
GEX7 345N	Длина 345мм, □14мм	1	0,480
GEX7 375N	Длина 375мм, □10мм	1	0,274
GEX7 387N	Длина 387мм, □7мм	1	0,142
GEX7 536N	Длина 536мм, □10мм	1	0,408
GEX7 535N	Длина 535мм, □14мм	1	0,784
GEX7 485N	Длина 485мм, □14мм	1	0,930

❶ Для правильного подбора в соответствии с используемым выключателем-разъединителем см. таблицу на стр.11-33 по 35 и 11-39.

❷ Рукоятка, управляемая 2 руками.

❸ Использовать с удлинителем типа GAX7...AN.

Сертификация и соответствие

Полученные сертификаты: EAC для всех; cULus согласно стандарту UL98/CSA C22.2 № 4 только для типов GAX66N... и GAX7...AN.
Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3.

Форма и длина рукоятки	Типы рукояток
50мм	GEX61E-GEX65D
65мм	GAX66N-GAX66NB
94мм	GEX61N-GEX61NB GEX61NC
95мм	GEX61D
105мм	GEX62D
115мм	GEX66ND-GEX66NB GEX66N
143мм	GEX62NC-GEX62NE GEX67N-GEX67NB GEX67ND
176мм	GEX63NC-GEX63NE
245мм	2-ручная GEX63D
360мм	2-ручная GEX64D
396мм	2-ручная GEX64NC-GEX64NE GEX68N-GEX68NB GEX68ND

Для правильного подбора рукояток и удлинителей в соответствии с используемым выключателем-разъединителем см. таблицы на стр. 11-32 по 35 и 11-39.

Сводная таблица компоновки - Трехполюсные и четырехполюсные реверсивные рубильники

Тип	Условный тепловой ток в потоке воздуха	Номинальный рабочий ток Ie		Ручьятка прямого действия	Ручьятки с устр. блокир. двери		Удлинитель для ручьяток с устр. блок. двери длина в мм соотв. последним 3 цифрам кода GEX...		Вспомогательные контакты 1 НО/1 НЗ	Моторизованный привод	Защит. крышки для:			
		AC21A (≤500В)	AC23B (≤400В)	AC23B (≤500В)	Черная	Черная	Желто-красная	Сечение толкателя			Макс. глубина панели	Линии 1	Линии 2	Нагрузки
Код заказа	[A]	[A]	[A]	Код заказа	Код заказа	Код заказа	Код заказа	□	[мм]	Код заказа	Код заказа	Код заказа	Код заказа	Код заказа

Трехполюсные реверсивные рубильники.

GE0160 E	160	160	125	GEX61E	GEX61NC	---	GEX7162N GEX7250N GEX7387N	7мм	269	GEX1011M	GEX690C	GEX8101	Ⓢ	GEX8101
GE0200 E	200	160	125						342 479					
GE0201 E	200	160	125	GEX62NE	GEX62NC	---	GEX7227N GEX7375N GEX7536N	10мм	279	GEX1011	GEX691C	GEX8212	GEX8211	GEX8311
GE0250 E	250	180	150						427					
GE0315 E	315	200	160						588					
GE0400 E	400	250	200											
GE0500 E	500	400	250	GEX63NE	GEX63NC	---	GEX7195N GEX7345N GEX7535N	14мм	257		GEX692C	GEX8222	GEX8221	GEX8321
GE0630 E	630	500	315						407					
GE0800 E	800	630	400						597					
GE1000 E	1000	1000	800	GEX64NE	GEX64NC	---			280		GEX693C	GEX8232	GEX8231	GEX8331
GE1250 E	1250	1000	900						430 620					
GE1600 E	1600	1000	900			---	GEX7239N GEX7485N	14мм	579 825	GEX1011M	GEX694C	GEX8141	---	GEX8141

Четырехполюсные реверсивные рубильники.

GE0160 ET4	160	160	125	GEX61E	GEX61NC	---	GEX7162N GEX7250N GEX7387N	7мм	269	GEX1011M	GEX690C	GEX8101	Ⓢ	GEX8101
GE0200 ET4	200	160	125						342 479					
GE0201 ET4	200	160	125	GEX62NE	GEX62NC	---	GEX7227N GEX7375N GEX7536N	10мм	279	GEX1011	GEX691C	GEX8213	GEX8213	GEX8312
GE0250 ET4	250	180	150						427					
GE0315 ET4	315	200	160						588					
GE0400 ET4	400	250	200											
GE0500 ET4	500	400	250	GEX63NE	GEX63NC	---	GEX7195N GEX7345N GEX7535N	14мм	257		GEX692C	GEX8223	GEX8223	GEX8322
GE0630 ET4	630	500	315						407					
GE0800 ET4	800	630	400						597					
GE1000 ET4	1000	1000	800	GEX64NE	GEX64NC	---			280		GEX693C	GEX8233	GEX8233	GEX8332
GE1250 ET4	1250	1000	900						430 620					
GE1600 ET4	1600	1000	900			---	GEX7239N GEX7485N	14мм	579 825	GEX1011M	GEX694C	GEX8141	---	GEX8141

Ⓢ Защитные крышки клемм GEX8101 защищают вход как линии 1, так и линии 2; для линии 2 дополнительной защиты не требуется.

Сводная таблица компоновки- Трехполюсные выключатели-разъединители

Тип устр-ва ⑤	Условный тепловой ток в потоке воздуха AC21A (≤500В)	Номинальный рабочий ток Ie		Ручка прямого действия	Ручки с устр. блокир. двери		Удлинитель для ручек с устр. блок. двери длина в мм соотв. последним 3 цифрам кода GEX...		Сечение толкателя	Макс. глубина панели	Вспомогательные контакты 1 NO/1 HZ	Тип предохранителя	Защит. крышки для клемм для:	
		AC23A (≤400В)	AC23A (≤500В)	Черная	Черная	Желто-красная	Код заказа	Код заказа					Код заказа	Код заказа

Выключатели-разъединители.

Код заказа	[A]	[A]	[A]	Код заказа	Код заказа	Код заказа	Код заказа	□	[мм]	Код заказа		Код заказа	Код заказа
GE0160 P②	160	160	125	GEX65D	GAX66NB	GAX66N	GAX7150AN⑥	7мм	214	GEX1011	---	②	②
GE0160	160	160	125				GAX7200AN⑥		264			GEX8101	GEX8101
GE0200	200	160	125				GAX7300AN⑥		364				
GE0250⑥	250⑥	160	125										
GE0251	250	250	200	GEX66ND	GEX66NB	GEX66N	GEX7227N	10мм	267	GEX1011	---	GEX8111	GEX8111
GE0315	315	315	250				GEX7375N		415				
GE0400	400	400	315				GEX7536N		576				
GE0500	500	500	400										
GE0630	630	630	500	GEX67ND	GEX67NB	GEX67N	GEX7195N	14мм	251	GEX1011	---	GEX8121	GEX8121
GE0800	800	800	500				GEX7345N		401				
GE1000	1000	1000	800				GEX7535N		591				
GE1250	1250	1000	800										
GE1600	1600	1000	900	GEX68ND	GEX68NB	GEX68N	GEX7239N	14мм	399	GEX1011	---	GEX8141	GEX8141
							GEX7485N		645				

Выключатели-разъединители с держателем предохранителя NFC.

Код заказа	[A]	[A]	[A]	Код заказа	Код заказа	Код заказа	Код заказа	7мм	192	GEX1011N	14x51	④	④
GE0050 F④	50	50	50	GEX61D	GEX61NB	GEX61N	GEX7162N	7мм	192	GEX1011N	14x51	④	④
GE0125 F④	125	125	125				GEX7250N		265				
				GEX7387N	402								

Выключатели-разъединители с держателем предохранителя NH.

Код заказа	[A]	[A]	[A]	Код заказа	Код заказа	Код заказа	Код заказа	7мм	192	GEX1011N	00	GEX8201	GEX8201		
GE0160 N	160	160	125	GEX61D	GEX61NB	GEX61N	GEX7162N	7мм	192	GEX1011N	00	GEX8201	GEX8201		
							GEX7250N		265						
							GEX7387N		402						
GE0161 N	160	160	160	GEX62D	GEX66NB	GEX66N	GEX7227N	10мм	302	GEX1011	0	GEX8211	GEX8212		
							GEX7375N		450						
							GEX7536N		611						
GE0250 N	250	250	250				GEX63D	GEX67NB	GEX67N					GEX7195N	14мм
GE0400 N	400	400	400	GEX7345N	421										
				GEX7535N	611										
GE0630 N	630	630	630	GEX64D	GEX68NB	GEX68N					285	GEX1011	3	GEX8231	GEX8232
GE0800 N	800	630	630							435					

Выключатели-разъединители с держателем предохранителя BS.

Код заказа	[A]	[A]	[A]	Код заказа	Код заказа	Код заказа	Код заказа	10мм	302	GEX1011	A4	GEX8211	GEX8212		
GE0160 B	160	160	160	GEX62D	GEX66NB	GEX66N	GEX7227N	10мм	302	GEX1011	A4	GEX8211	GEX8212		
GE0200 B	200	200	200				GEX7375N		450						
GE0250 B	250	250	250				GEX7536N		611						
GE0315 B	315	315	315	GEX63D	GEX67NB	GEX67N	GEX7195N	14мм	271	GEX1011	B1-B2-B3	GEX8221	GEX8222		
GE0400 B	400	400	400				GEX7345N		421						
							GEX7535N		611						
GE0630 B	630	630	630				GEX64D	GEX68NB	GEX68N						285
GE0800 B	800	630	630							435					

① Невозможна установка моторизованного привода.

② Серийно обеспечивается класс защиты клемм IP20; это действительно только для устройств, разводка которых выполнена проводниками макс. сечением 95мм²; при этом не требуются защитные крышки. Установка на DIN-рейку 35мм возможна с помощью комплекта GEX89 00; см. стр. 11-31.

③ 250A Ith; 200A AC21A ≤500В.

④ Серийно обеспечивается класс защиты клемм IP20; это действительно только для устройств, разводка которых выполнена проводниками макс. сечением 35мм² для GE0050 F и 95мм² для GE0125 F; при этом не требуются защитные крышки.

⑤ Длина удлинителя для устройств типа GAX7150AN составляет 186мм, типа GAX7200AN - 236мм и типа GAX7300AN - 336мм.

Сводная таблица компоновки - Четырехполюсные выключатели-разъединители

Тип четырехполюсных ⑤	Конвекционный устр-в ток в потоке воздуха	Номинальный тепловой ток Ie		Ручьятка рабочий действия	Ручьятки прямого двери		Удлинитель для ручьяток с устр. блок. двери с устр. блокир. 3 цифрам кода GEX...		Сечение толкателя	Макс. глубина панели	Вспомогательные контакты 1 NO/1 HZ	Тип предохранителя	Защит. крышки для клемм для:	
		AC21A (≤500B)	AC23A (≤400B)	AC23A (≤500B)	Черная	Черная	Желто-красная	Код заказа					Код заказа	Сети
Код заказа	[A]	[A]	[A]	Код заказа	Код заказа	Код заказа	Код заказа	<input type="checkbox"/>	[мм]	Код заказа		Код заказа	Код заказа	

Выключатели-разъединители.

GE0160 T4P ②	160	160	125	GEX65D	GAX66NB	GAX66N	GAX7150AN ⑥	7мм	214	GEX1011	---	②	②	
GE0160 T4	160	160	125				GAX7200AN ⑥							264
GE0200 T4	200	160	125				GAX7300AN ⑥							364
GE0250 T4 ③	250	160	125											
GE0251 T4	250	250	200	GEX66ND	GEX66NB	GEX66N	GEX7227N	10мм	267	GEX1011	---	②	②	
GE0315 T4	315	315	250				GEX7375N							415
GE0400 T4	400	400	315				GEX7536N							576
GE0500 T4	500	500	400											
GE0630 T4	630	630	500	GEX67ND	GEX67NB	GEX67N	GEX7195N	14мм	251	GEX1011	---	②	②	
GE0800 T4	800	800	500				GEX7345N							401
GE1000 T4	1000	1000	800				GEX7535N							591
GE1250 T4	1250	1000	800											
GE1600 T4	1600	1000	900	GEX68ND	GEX68NB	GEX68N	GEX7239N	14мм	399	GEX1011	---	②	②	
							GEX7485N							645

Выключатели-разъединители с держателем предохранителя NFC.

GE0050 FT4 ④	50	50	50	GEX61D	GEX61NB	GEX61N	GEX7162N	7мм	192	GEX1011N	14x51	④	④
GE0125 FT4 ④	125	125	125				GEX7250N						
							GEX7387N		402		22x58		

Выключатели-разъединители с держателем предохранителя NH.

GE0160 NT4	160	160	125	GEX61D	GEX61NB	GEX61N	GEX7162N	7мм	192	GEX1011N	00	GEX8203	GEX8203	
							GEX7250N							265
GE0161 NT4	160	160	160	GEX62D	GEX66NB	GEX66N	GEX7227N	10мм	302	GEX1011	0	GEX8213	GEX8213	
							GEX7375N							450
GE0250 NT4	250	250	250				GEX7536N							611
GE0400 NT4	400	400	400											
GE0630 NT4	630	630	630	GEX63D	GEX67NB	GEX67N	GEX7195N	14мм	271	GEX1011	1	GEX8223	GEX8223	
GE0800 NT4	800	630	630				GEX7345N							421
				GEX7535N	611									
				GEX64D	GEX68NB	GEX68N			285	GEX1011	3	GEX8233	GEX8233	
														435
								625						

Выключатели-разъединители с держателем предохранителя BS.

GE0160 BT4	160	160	160	GEX62D	GEX66NB	GEX66N	GEX7227N	10мм	302	GEX1011	A4	GEX8213	GEX8213	
GE0200 BT4	200	200	200				GEX7375N							450
GE0250 BT4	250	250	250				GEX7536N							611
GE0315 BT4	315	315	315	GEX63D	GEX67NB	GEX67N	GEX7195N	14мм	271	GEX1011	B1-B2-B3	GEX8223	GEX8223	
GE0400 BT4	400	400	400				GEX7345N							421
							GEX7535N							611
GE0630 BT4	630	630	630	GEX64D	GEX68NB	GEX68N			285	GEX1011	C1-C2	GEX8233	GEX8233	
GE0800 BT4	800	630	630											435
								625			C1-C2-C3			

① Невозможна установка моторизованного привода.

② Серийно обеспечивается класс защиты клемм IP20; это действительно только для устройств, разводка которых выполнена проводниками макс. сечением 95мм²; при этом не требуются защитные крышки. Установка на DIN-рейку 35мм возможна с помощью комплекта GEX89 00; см. стр. 11-31.

③ 250A Ith; 200A AC21A ≤500B.

④ Серийно обеспечивается класс защиты клемм IP20; это действительно только для устройств, разводка которых выполнена проводниками макс. сечением 35мм² для GE0050 FT4 и 95мм² для GE0125 FT4; при этом не требуются защитные крышки.


⑤ Длина удлинителя для устройств типа GAX7150AN составляет 186мм, типа GAX7200AN - 236мм и типа GAX7300AN - 336мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Вспомогательные контакты
GEX10 11 - GEX10 11M - GEX10 11N



Моторизованный привод
GEX69 0C - GEX69 1C - GEX69 2C

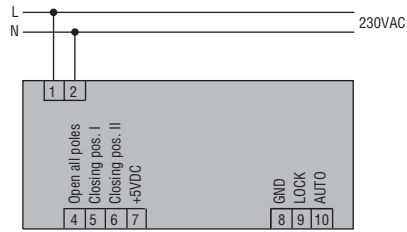

Моторизованный привод
GEX69 3C - GEX69 4C

