



Ультразвуковой датчик этикеток LANBAO серии LAU



Технические характеристики			
Модель NPN+PNP	LAU-TR05DFB-E3	Тип ввода	С функцией синхронизации и функцией обучения
Ширина	5 мм	Время отклика	250 мкс
Глубина	68 мм	Выходной ток	100 мА
Мин. Цель	≥2 мм	Частота переключения	1.2 кГц
Напряжение питания	10...30 В DC	Индикатор	Желтый светодиод: нет цели (Воздух); Красный светодиод: обнаружены двойные листы Зеленый светодиод: обнаружен один лист
Защита цепи	Защита от обратной полярности	Температура окружающей среды	-25...70 °C (248-343 К)
Температура хранения	-40...85 °C (233-358 К)	Степень защиты	IP67
Масса	105г	Материал	Металл, алюминий
Подключение	4-контактный разъем M8		

Размеры


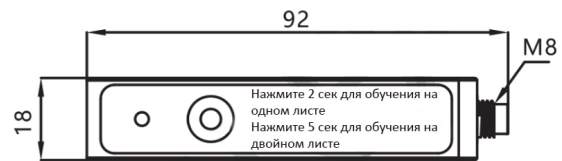


Схема подключения

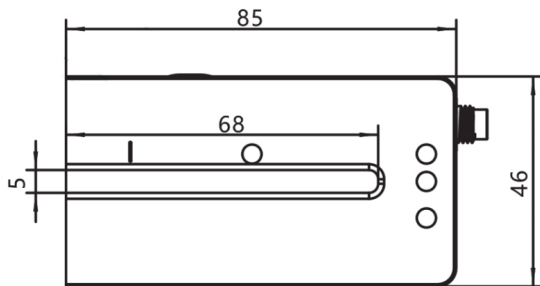